
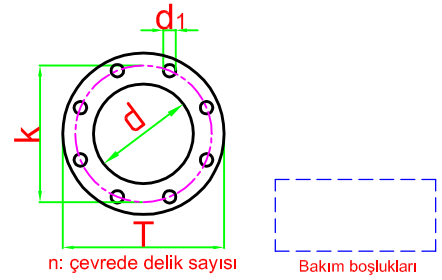


BİLGİ FÖYÜ

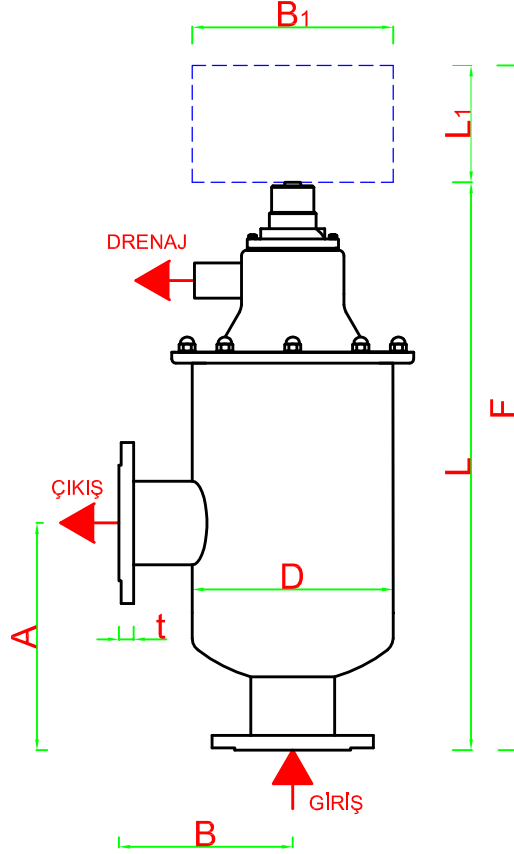

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve farklı malzemeler için özel imalat yapılmaktadır.

| | |
|---|----------------------------|
| Gövde Malzemesi: | AISI 304L (316L Opsiyonel) |
| Filtre Elemanı Malzemesi: | AISI 316L |
| Max.Çalışma Basıncı: | 10 bar |
| Geri Yıkama Sırasında Gerekli Min. Giriş Basıncı: | 2 bar |
| Max. Çalışma Sıcaklığı: | 60 °C |
| Max. Debide Yük Kaybı: | 0.2 bar |
| Yaklaşık Geri Yıkama Süresi: | 10-15 sn. |
| Yaklaşık Geri Yıkama Su Sarfiyatı: | 80-120 lt/geri yıkama |
| Kontrol Sistemi: | Hidrolik veya Elektrik |

| Giriş-Çıkış | | FLANŞ ÖLÇÜLERİ ND 10 - DIN 2576 | | | | | |
|-------------|-----|---------------------------------|-----|-----|----|---|----|
| inch | DN | d | T | k | d1 | n | t |
| 4" | 100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20 |
| 6" | 150 | 168.2 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 |

| FILTRE MODELİ | BAĞLANTI ŞEKLİ | Giriş-Çıkış | | A | B | B1 | L | L1 | F | D | AĞIRLIK (kg) | | MAX. DEBİ | FİLTRE ALANI |
|---------------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------------|-----|-----------|--------------|
| | | inch | DN | | | | | | | | DOLU | BOŞ | | |
| SFH 110204 | FLANŞLI | 4" | 100 | 410 | 235 | 370 | 975 | 260 | 1235 | 10" | 70 | 40 | 80 | 2400 |

Ölçüler milimetredir.

Antel-Filternox, bu resimde yer alan ürünlerin teknik özelliklerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu çizimin bütün hakları ANTEL ARITMA TESİSLERİ İNŞ.SAN.ve TİC.A.Ş.ne aittir. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

Filternox
OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE