
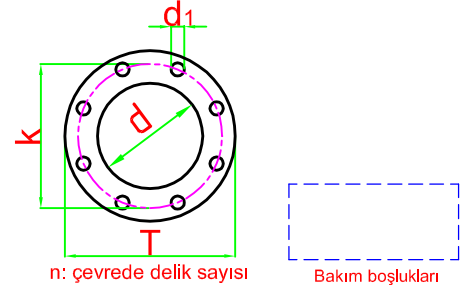


## BİLGİ FÖYÜ

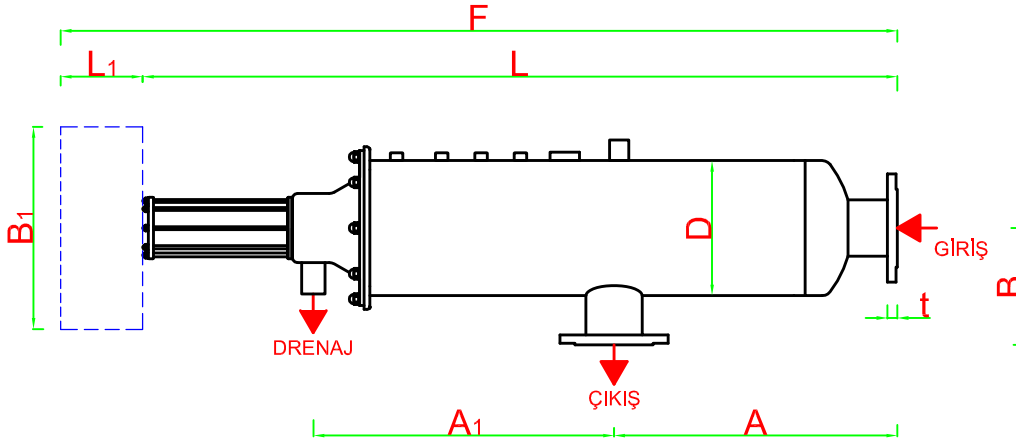

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve farklı malzemeler için özel imalat yapılmaktadır.

Gövde Malzemesi:	AISI 304L (316L Opsiyonel)
Filtre Elemanı Malzemesi:	AISI 316L
Max.Çalışma Basıncı:	10 bar
Geri Yıkama Sırasında Gerekli Min. Giriş Basıncı:	2 bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	60 °C
Max. Debide Yük Kaybı:	0.2 bar
Yaklaşık Geri Yıkama Süresi:	10-15 sn.
Yaklaşık Geri Yıkama Su Sarfiyatı:	80-120 lt/geri yıkama
Kontrol Sistemi:	Hidrolik veya Elektrik

Giriş-Çıkış		FLANŞ ÖLÇÜLERİ ND 10 - DIN 2576						
inch	DN	d	T	k	d1	n	t	
4"	100	114.3	220	180	18	8	20	
6"	150	168.2	285	240	22	8	22	

FİLTRE MODELİ	BAĞLANTI ŞEKLİ	Giriş-Çıkış		A	A1	B	B1	L	L1	F	D	AĞIRLIK (kg)		MAX. DEBİ	FİLTRE ALANI
		inch	DN									DOLU	BOŞ		
SPT 110408	FLANŞLI	8"	200	755	698	285	370	1780	500	2280	10"	110	80	200	4800

Ölçüler milimetredir.

Antel-Filternox, bu resimde yer alan ürünlerin teknik özelliklerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu çizimin bütün hakları ANTEL ARITMA TESİSLERİ İNŞ.SAN.ve TİC.A.Ş.ne aittir. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahıslara verilemez.

**Filternox**<sup>®</sup>  
OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE