




BİLGİ FÖYÜ

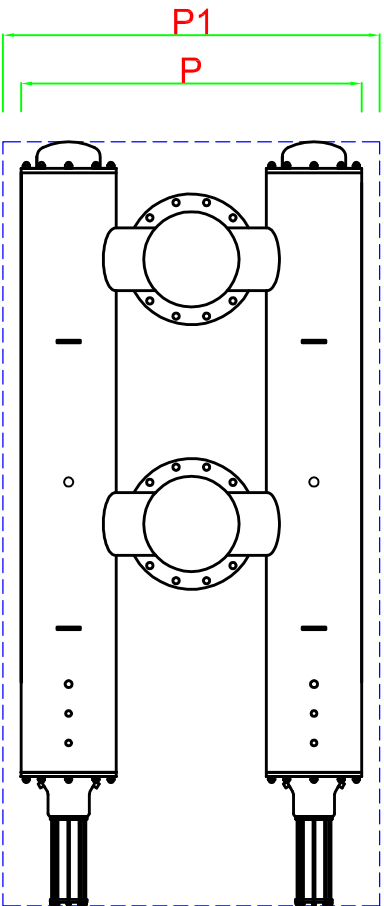

n: gevrede delik sayısı

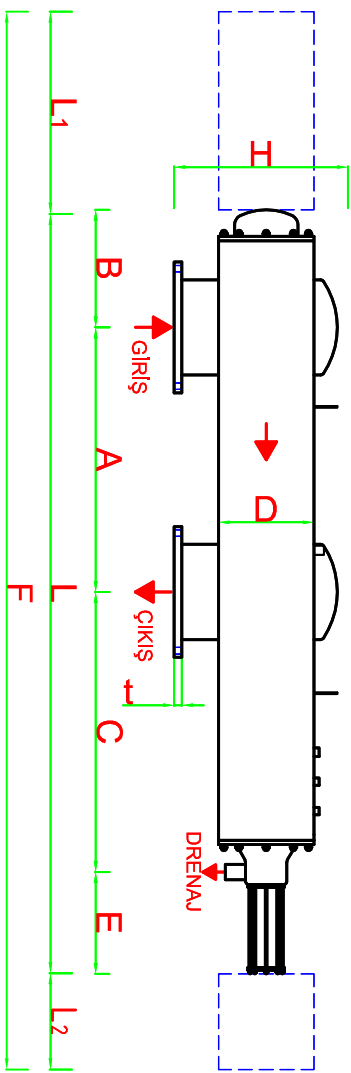

Yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve farklı malzemeler için özel imalat yapılmaktadır.

Gövde Malzemesi:	ALSI 304L (316L Opsiyonel)
Filtre Elemanı Malzemesi:	ALSI 316L
Max.Çalışma Basıncı:	10 bar
Geri Yıkama Sırasında Gerekti Min. Giriş Basıncı:	2 bar
Max. Çalışma Sıcaklığı:	60 °C
Max. Debide Yük Kaybı:	0.2 bar
Yaklaşık Geri Yıkama Süresi:	40-60 sn.
Yaklaşık Geri Yıkama Su Sarfıyatı:	300-400 lt/geri yıkama
Kontrol Sistemi:	Hidrolik veya Elektrik

FILTRE MODELİ	Giriş-Çıkış		FLANŞ ÖLÇÜLERİ ND 10 - DIN 2576								A min.	L	L1	L2	F	B	C	E	D	H	P	P1	AĞIRLIK (kg)		MAX. DEBİ m ³ /h	FILTREASYON ALANI cm ²
	inch	DN	d	T	K	d1	n	t	DOLU	BOŞ																
PTW 212608	8	200	219.1	340	295	22	8	24	900	2590	1700	500	4790	390	960	340	12"	515	1125	1925	675	280	400	14400		

Ölçüler milimetrelerdir.

AniTel-Filtremox, bu resimde yer alan ürünlerin teknik özelliklerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu çizimin bütün hakları ANİTEL ARTIRMA TESİSLERİ İNŞ.SAN.ve TIC.A.Ş.ine aittir. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya üçüncü şahıslara verilemez.