

Filtración de dos o tres fases en un único filtro



+ Los filtros autolimpiables **KFH-WBVV-MR** están fabricados a prueba de óxido y son idóneos para agua de mar y sistemas de filtración de aguas superficiales.

+ Los filtros **KFH-WBVV-MR**, con múltiples etapas de filtración, ofrecen la solución perfecta para cualquier tipo de aguas que contengan un alto grado de suciedad.

Especificaciones técnicas generales

Cuerpo AISI 304L, AISI 316L	Temperatura máx 60°C / 90°C	Consumo de agua en el lavado 200-400 l / lavado
Malla AISI 316L	Máxima pérdida de carga 0.2 bar	Micraje malla fina 10-3000 micras
Presión máxima PN10 / PN16	Tiempo de lavado 40-60 s	Sistema de control Eléctrico
Presión mín. requerida durante el lavado: 2 bar	rpm del mecanismo de limpieza Ajustable	


Para requisitos diferentes, tanto de presión como de materiales, por favor contacte con Filternox Europe S.L.

Características opcionales

Fuentes de energía alternativas
Energía solar

Control remoto y monitorización
PLC, PC, dispositivos móviles, oficinas centrales de **Filternox®**

Modelo KFH-WBVV-MR. Dimensiones

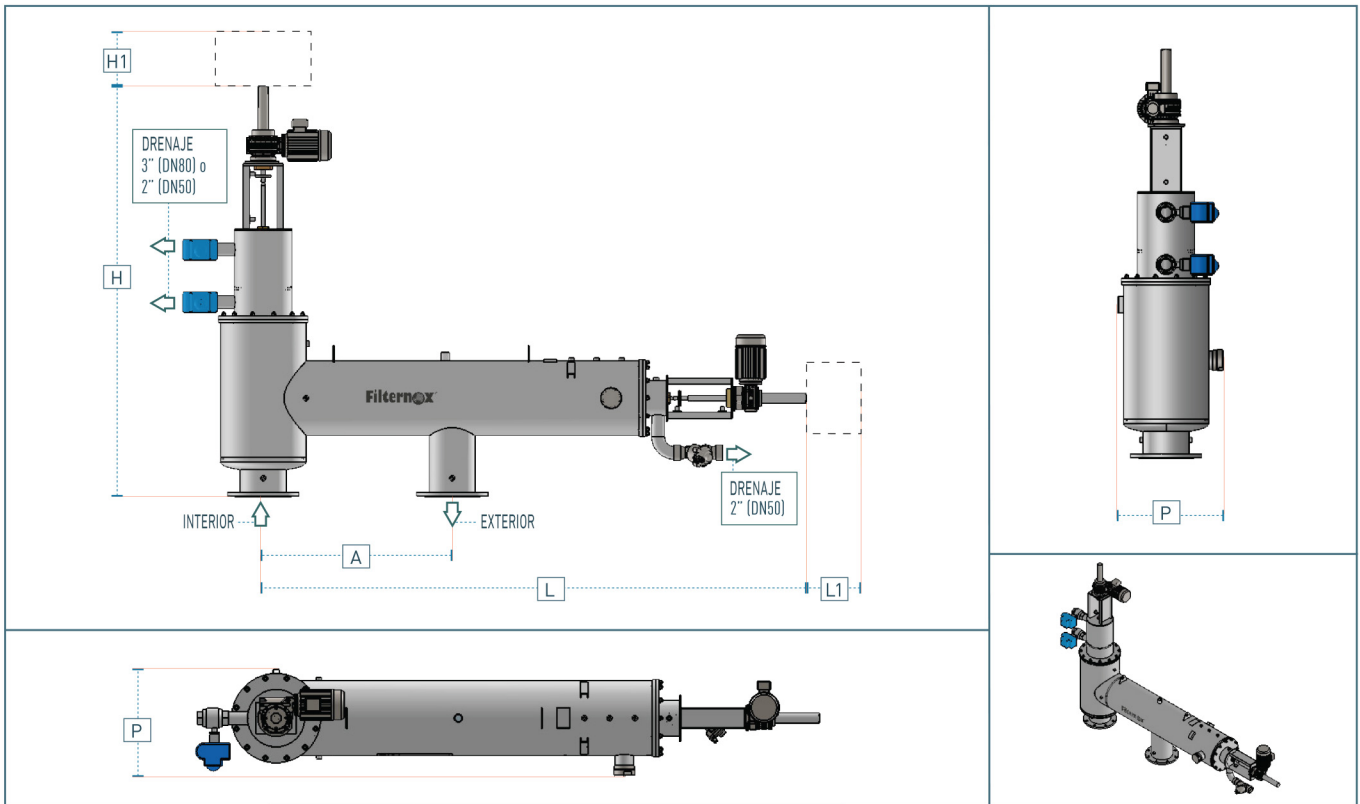

Modelo	Diámetro Interior - Exterior		Dimensiones						Peso		Caudal	Superficie Filtrante	
			A	L	L1	H	H1	P	Vacío	Lleno		Etapa 1	
	inch	mm	mm						kg		m³/h	cm²	
KFH-WBVV 110203-MR	3	80	600	1975	200	1765	200	398	132	210	up to 60	2400	2400
KFH-WBVV 110304-MR	4	100	800	2175	400	1765	200	398	145	225	up to 100	2400	3600
KFH-WBVV 110404-MR	4	100	900	2415	600	1765	200	423	158	255	up to 120	3200	4800
KFH-WBVV 112408-MR	8	200	900	2415	600	1775	200	439	180	285	up to 180	3200	4800
KFH-WBVV 114306-MR	6	150	800	2215	400	1775	200	455	205	335	up to 160	3200	4800
KFH-WBVV 114406-MR	6	150	900	2415	600	1775	200	455	220	350	up to 200	3200	6400
KFH-WBVV 112608-MR	8	200	900	2815	1000	1975	200	439	210	335	up to 320	4800	7200
KFH-WBVV 114508-MR	8	200	900	2615	800	1975	200	455	255	400	up to 340	4800	8000
KFH-WBVV 114610-MR	10	250	1200	2865	1000	1990	200	480	295	460	up to 500	6000	9600
KFH-WBVV 116510-MR	10	250	1200	2665	800	1990	200	505	340	545	up to 500	6000	10000
KFH-WBVV 120512-MR	12	300	1200	2970	800	2030	200	607	435	705	up to 800	7500	13500
KFH-WBVV 120614-MR	14	350	1200	3170	1000	2230	200	607	480	790	up to 900	10000	16200



■ El valor de tolerancia de estos datos cumple la normativa DIN ISO 2768-1(v).

■ Para un área de filtración más amplia, por favor contacte con Filternox Europe S.L.

Para más información sobre los principios operativos de los modelos KFH-WBVV-MR, puede visionar el vídeo en nuestra web.



www.filternox.com/filtros/es-kfh-wbv-v-mr