



Filtro tipo Y que puede funcionar en el mismo eje que la tubería



Los modelos YMF de **Filternox**° tienen una amplia gama de aplicaciones para filtrar partículas en el agua.

- + Montado en el mismo eje que la tubería.
- + Fácil de limpiar.
- + Personalizable para realizar cualquier tipo de filtración de fluidos en sistemas de alta temperatura y/o alta presión con diferentes caudales.
- + Disponible bajo pedido el modelo YMF-B con sistema de limpieza manual con cepillo.



Especificaciones técnicas generales

Cuerpo AISI 304L, AISI 316L Temperatura máx 90°C

Presión máxima PN10 / PN16

Malla AISI 316L












Modelo YMF. Dimensiones

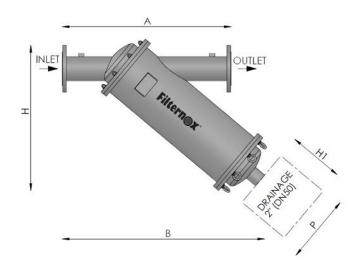



Modelo	Diámetro Interior - Exterior		Dimensiones					Peso		Caudal	Superficie Filtrante
			Α	В	Н	H1	Р	Vacío	Lleno		
	inch	mm	mm					kg		m³/h	cm²
YMF 106102	2	50	450	500	390	250	225	15	25	up to 15	850
YMF 108103	3	80	630	550	440	250	275	50	55	up to 30	1250
YMF 110202	2	50	795	795	580	500	324	40	55	up to 50	2400
YMF 110305	5	125	800	950	740	700	375	60	90	up to 100	3600
YMF 114304	4	100	900	950	720	700	425	75	95	up to 160	4800

- El valor de tolerancia de estos datos cumple la normativa DIN ISO 2768-1(v).
- Para un área de filtración más amplia, por favor contacte con Filternox Europe S.L.





